


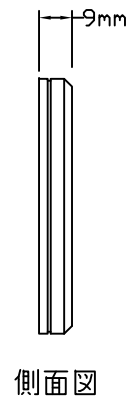


外形寸法

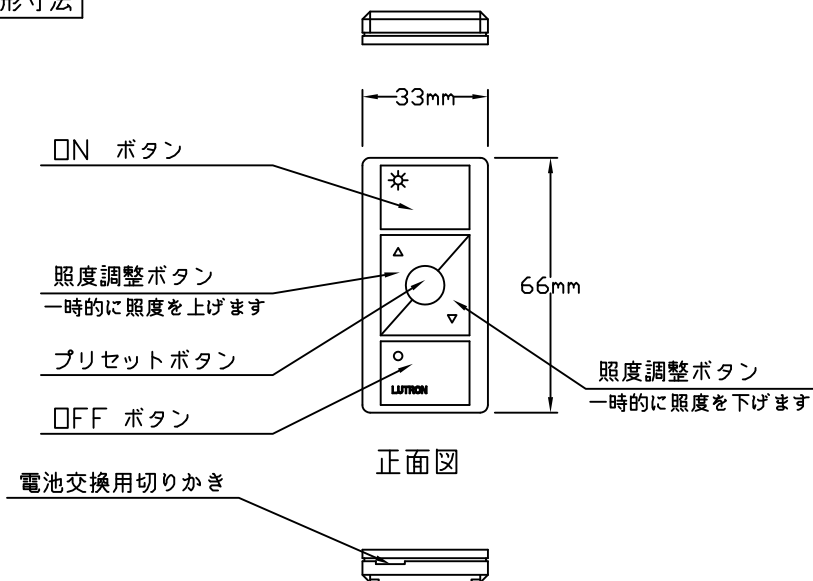

付属部品



機能説明

PP-3BRL-GWH-L01 ピコ3ボタンワイヤレスコントローラは、ルutron製ワイヤレス機器専用リモコンです。照明のON/OFFとプリセットシーンの再生及び照度を一時的に上下(オーバーライド機能)できます。ピコ3ボタンワイヤレスコントローラは、最大12m範囲内のワイヤレス機器を制御出来ます。

色と型番

2つの※記号が色コードになります。
PP - 3BRL - G__ - L01
色コード：WH/ホワイト BL/ブラック

使用方法

そのまま手に持って使用、専用テーブルトップスタンドに取り付けて使用、壁面に貼り付けて使用、別途フェースプレート(ルutronクラロシリーズ)に納めて壁面取り付け使用の4種類の使用方法があります。




定格・仕様

種類	ルutron機器専用ワイヤレスコントローラ
定格電源	DC3V
使用周囲温度範囲	0℃~60℃ (一般室内取付専用)
使用周囲湿度範囲	相対湿度 90%以下 (無結露)
使用設置場所	屋内のみ
バッテリー	CR2032 1個 電池付属(モニター用電池)
周波数帯	315MHz ㉿㉿007YUUL0683
電波到達範囲	見通し最大12m、障害物がある場合7m
材質	プラスチック
製品重量	約20g(電池含)
適合製品	ルutronパウパック、マエストロワイヤレスシリーズ QSセンサーモジュール

RF(電波)式機器取付の注意事項

取り付ける場所によっては、RF(電波)到達距離が短くなったり、正しく動作しない場合があります。下記のような場所に取り付ける場合はご注意ください。

- ※テレビの送信所、無線局の付近などの強電界地域
- ※発信部と受信部の間に金属や鉄筋コンクリート製などの電波を通しにくい壁がある場所
- ※鉄製パーテーションなどの金属の表面に取り付ける場合、電波飛距離が著しく短くなります
- ※メタルプレートは電波飛距離が著しく短くなりますので使用出来ません

 LUTRON ルutron アスカ株式会社		PP-3BRL-G__-L01		REVISION	1.2
				RELEASED	2013/07/02
承認		検図		作成	
Pico Wireless Controller ピコ ワイヤレスコントローラ 3ボタン + 照度調整ボタン付 仕様書					
				PAGE	1/1